

B-63 じんべいオール



<作り方>

- 1 下準備
- 2 後身頃を接ぎます。
- 3 肩を縫います。(肩を輪で裁断した場合は 4 へ進んでください)
- 4 身頃に袖をつけます
- 5 ひもを作ります。
- 6 脇から袖下を縫います
- 7 身頃に見返しをつけます。
- 8 裾の始末をします。
- 9 衿をつけます。
- 10 袖口の始末をします。
- 11 肩上げをします。
- 12 ボタンをつけて出来上がり！！


1 下準備

・裁断

下図は肩をはぐように裁断していますが、肩が輪になるように裁断されても結構です。
裁断・型紙修正方法は、仕様書に記載しています。



- ★前見返し・後見返しは荒裁ちし、全面に芯を貼ってから型紙通り裁断してください。
- ・前見返し・後見返しに芯を貼って、ロックをかけます。(下図赤ライン)

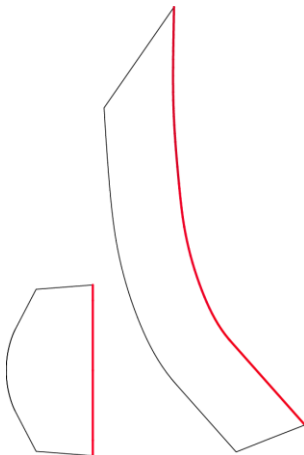

2 後身頃を接ぎます。

- ・ 後中心を縫い、縫代を左身頃に倒します。



3 肩を縫います。（肩を輪で裁断した場合は 4 へ進んでください）

・ 前後身頃の肩を縫い合わせます。

★ 衿ぐり側は 2 針ほどで縫い止まってください。（衿をつけやすくするため）



・ 縫代は前に倒してください。



4 身頃に袖をつけます

- ・ 袖口縫代を三つ折りでアイロンをかけてください。



- ・ 袖側に縫代を倒します。



5 ひもを作ります。

★サンプルは内側のひもを綾テープを使用しています
四つ折りにし、周囲にステッチをかけます。



6 脇から袖下を縫います

注意 ひもを挟みながら、脇から袖下を縫います。



右脇

左脇



・後身頃に縫代を倒します。

7 身頃に見返しをつけます。



・表に返し、アイロンで形を整えます。



・裾はゴムを挟みながら、見返し端をステッチで押さえます。

ゴムの長さ（縫代込）

*ゴムの長さはゴムの伸びや巾、生地 of 厚み・風合いによって違いますので、ご注意ください。



60size22cm
70size24cm
80size26cm
90size28cm

8 裾の始末をします。

- ・ゴムを通しながらミシンをかけますので、先にしつけをしておいた方が楽にミシンをかけることができます。



9 衿をつけます。

- ・ 先に片方の縫代をアイロンで 1cm 折ります。



- ・ ひもを挟みながら、衿を身頃につけます。



- ・ 衿先の始末をします。

先を中縫いします



表に返します



縫代を折ります



- ・ 表から衿に端ミシンをかけ、ひもを衿にミシンで止めます。




10 袖口の始末をします。

- ・ 袖口に 1cm 三つ折りステッチをかけます。



11 肩上げをします。

- ・ 肩上げ山をアイロンで折り、2cm 巾でミシンをかけ、袖側に倒します。

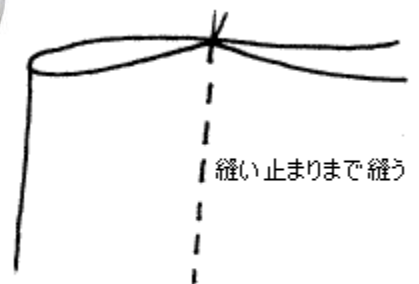

12 ボタンをつけて出来上がり！！

