


P-28 ショートパンツ 160size

<型紙の接ぎ合わせ方>

A3 判 8 枚

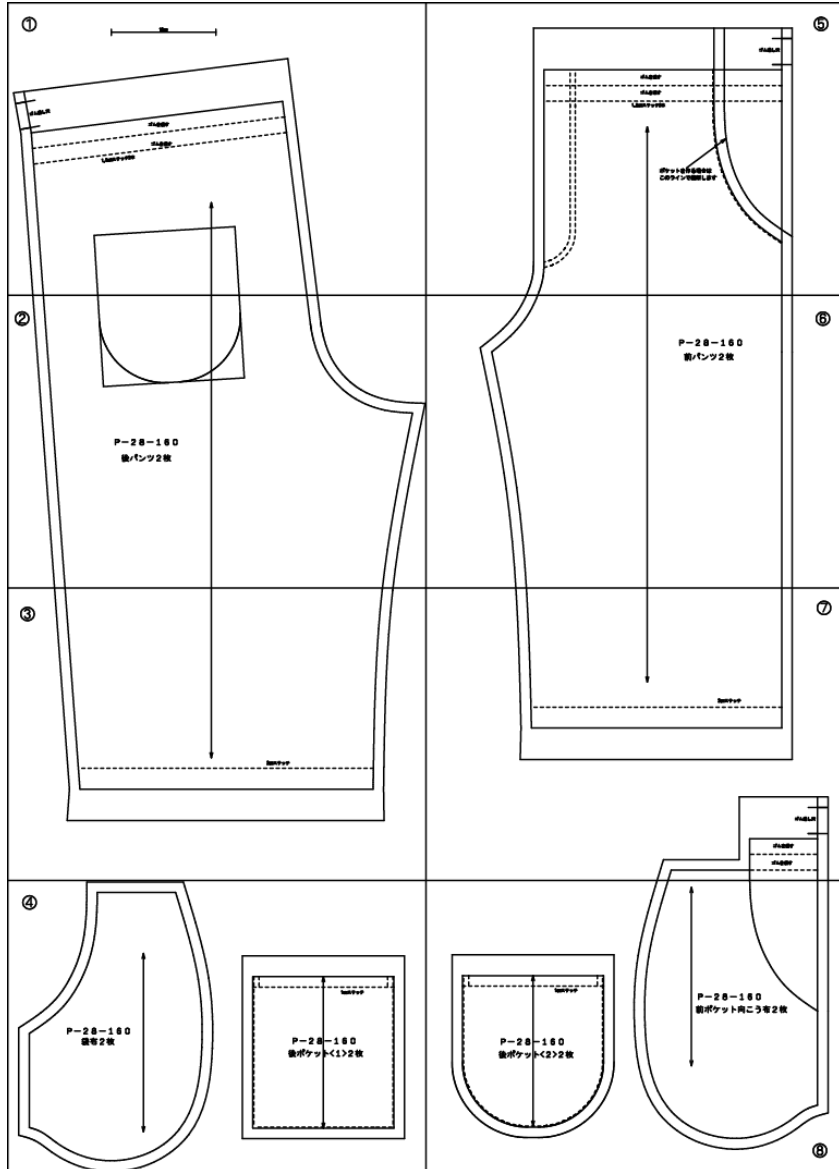

<型紙の種類>

前パンツ	⑤⑥⑦
後パンツ	①②③
前ポケット向こう布	⑦⑧
袋布	④
後ポケット<1>	④
後ポケット<2>	⑧
合計 5 枚	

<縫代>


ウエスト	4 cm
股上	1 cm
股下	1 cm
裾	3 cm
後ポケット口	2 cm

<作り方順序>

- 1.飾りファスナーステッチをかけます
- 2.前ポケットを作ります
- 3.後ポケットを作って、パンツにつけます
- 4.前後パンツの脇を接ぎ合わせます
★ゴム通し穴を作るのを忘れないようにする
- 5.股下を縫います
- 6.裾の始末をします
- 7.左右パンツの股上を接ぎ合わせます
- 8.ウエスト部分にゴム通しのステッチをかけます
- 9.ゴムを通して出来上がりです

＊縫代は、ジグザグミシンまたはロックミシンで始末して下さい。脇・股下・股上は2枚一緒に始末をすると丈夫に仕上がります

<裁断図>

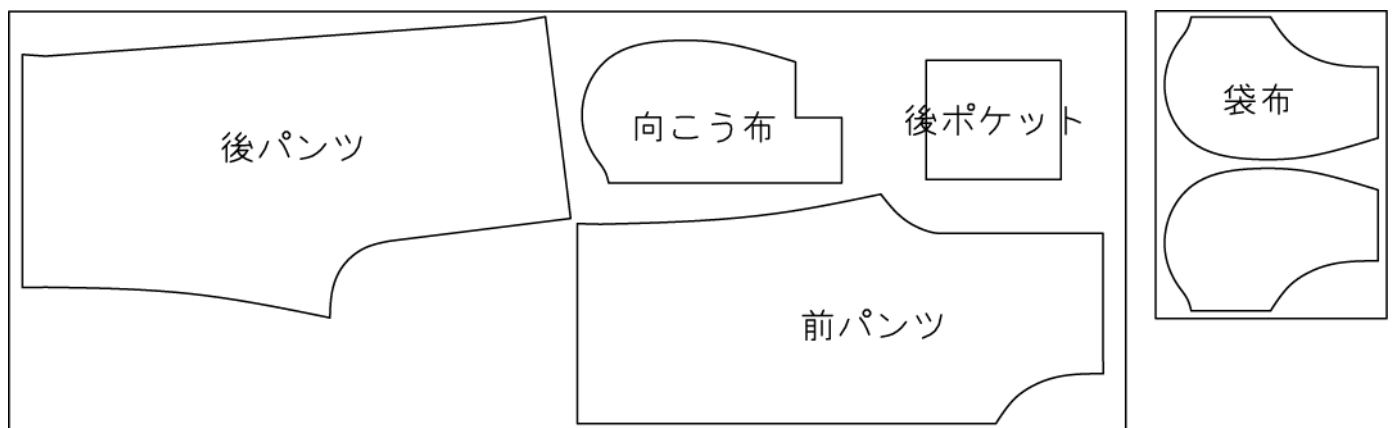

★表地は 110 cm巾 2 つ折り